



# TEIRA

katalog produktów



ODPŁYWY  
LINIOWE

technologia  
estetyka  
doświadczenie  
trwałość  
niezawodność



ODPŁYWY  
PUNKTOWE



SZAFKI DO  
ROZDZIELACZY

Firma Teira powstała w 1991 roku i od początku swej działalności zajmuje się produkcją różnego rodzaju artykułów metalowych. W oparciu o zdobyte przez lata doświadczenie w obróbce metalu, przygotowaliśmy ofertę szaf do zabudowy rozdzielaczy obwodów grzewczych. Stosowanie nowoczesnych technologii, oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza umożliwiają nam stały rozwój. W procesach produkcyjnych wykorzystujemy surowce i komponenty wyłącznie najwyższej jakości, a zaawansowany poziom technologiczny zapewnia niezawodność, trwałość i estetykę oferowanych produktów. Stale dążymy do tego, aby nasz znak firmowy kojarzył się naszym Klientom wyłącznie z wysoką jakością, zaufaniem oraz fachową obsługą na każdym etapie współpracy.



SZAFKI DO  
**ROZDZIELACZY**




ODPŁYWY  
**LINIOWE**



ODPŁYWY  
**PUNKTOWE**

# SZAFKI DO ROZDZIELACZY PODTYNKOWE

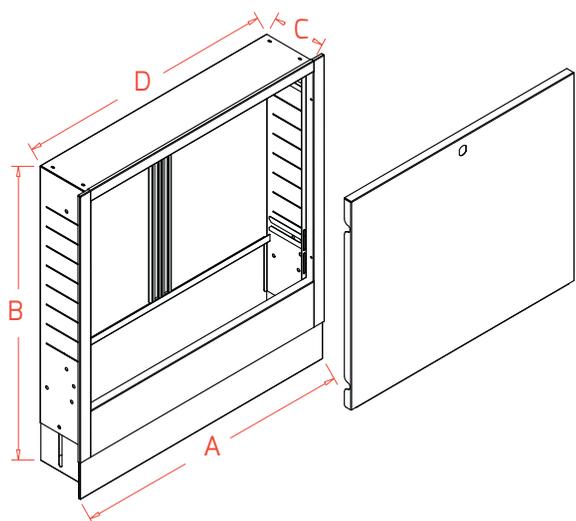

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, dodatkowo front szafki malowany proszkowo (malowane elementy również są z blachy ocynkowanej). Głębokość montażowa szafki i jej wysokość są regulowane, a front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Tył szafki jest wycięty z jednego elementu blachy, co nadaje jej **sztwność i stabilność** w trakcie montażu. Drzwiczki zamykane na zamek monetowy.

| symbol | A<br>szerokość ramki [mm] | D<br>szerokość wnętrza [mm] | B<br>wysokość [mm] | C<br>głębokość [mm] | Ilość obwodów rozdzielacza |                 |
|--------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
|        |                           |                             |                    |                     | bez mieszalnika            | z mieszalnikiem |
| ORP-1  | 380                       | 340                         | 575 - 665          | 110 - 175           | 4                          | -               |
| ORP-2  | 480                       | 440                         | 575 - 665          | 110 - 175           | 6                          | -               |
| ORP-3  | 610                       | 570                         | 575 - 665          | 110 - 175           | 8                          | 4               |
| ORP-4  | 760                       | 720                         | 575 - 665          | 110 - 175           | 10                         | 7               |
| ORP-5  | 840                       | 800                         | 575 - 665          | 110 - 175           | 12                         | 8               |
| ORP-6  | 1010                      | 970                         | 575 - 665          | 110 - 175           | 14                         | 12              |
| ORP-7  | 1110                      | 1070                        | 575 - 665          | 110 - 175           | 16                         | 14              |




ORP



## SZAFKI DO ROZDZIELACZY NATYNKOWE

Szafka natynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, dodatkowo malowana proszkowo (malowane elementy również są z blachy ocynkowanej) Front i tył zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza oraz przyspiesza prace instalatora. Drzwiczki zamykane na zamek monetowy.

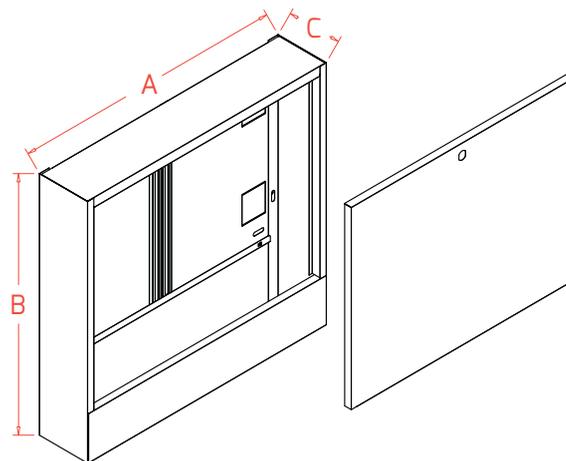


| symbol | A<br>szerokość ramki (mm) | B<br>wysokość (mm) | C<br>głębokość (mm) | Ilość obwodów rozdzielacza |                 |
|--------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
|        |                           |                    |                     | bez mieszalnika            | z mieszalnikiem |
| ORN-1  | 385                       | 580                | 120                 | 4                          | -               |
| ORN-2  | 485                       | 580                | 120                 | 6                          | -               |
| ORN-3  | 615                       | 580                | 120                 | 8                          | 4               |
| ORN-4  | 760                       | 580                | 120                 | 10                         | 7               |
| ORN-5  | 845                       | 580                | 120                 | 12                         | 8               |
| ORN-6  | 1015                      | 580                | 120                 | 14                         | 12              |
| ORN-7  | 1115                      | 580                | 120                 | 16                         | 14              |





## SZAFKI DO ROZDZIELACZY PODTYNKOWE EKONOMICZNE

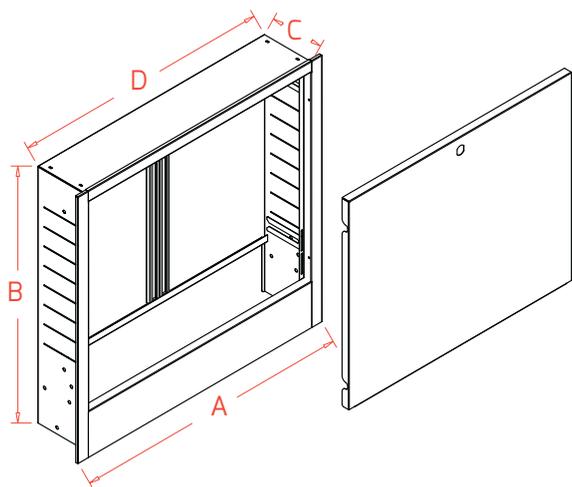

Szafka podtynkowa ekonomiczna do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, dodatkowo front szafki malowany proszkowo. **Brak regulowanej maskownicy**, front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Szafka posiada mniejszy zakres regulacji. Drzwiczki zamykane na zamek monetowy.

| symbol | A<br>szerokość ramki [mm] | D<br>szerokość wnętrza [mm] | B<br>wysokość [mm] | C<br>głębokość [mm] | liczba obwodów rozdzielacza |                 |
|--------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
|        |                           |                             |                    |                     | bez mieszalnika             | z mieszalnikiem |
| ORP-1E | 380                       | 340                         | 575                | 110 - 175           | 4                           | -               |
| ORP-2E | 480                       | 440                         | 575                | 110 - 175           | 6                           | -               |
| ORP-3E | 610                       | 570                         | 575                | 110 - 175           | 8                           | 4               |
| ORP-4E | 760                       | 720                         | 575                | 110 - 175           | 10                          | 7               |
| ORP-5E | 840                       | 800                         | 575                | 110 - 175           | 12                          | 8               |
| ORP-6E | 1010                      | 970                         | 575                | 110 - 175           | 14                          | 12              |
| ORP-7E | 1110                      | 1070                        | 575                | 110 - 175           | 16                          | 14              |




ORP-E



## SZAFKI DO ROZDZIELACZY NATYNKOWE GŁĘBOKIE


Szafka natynkowa głęboka do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, dodatkowo malowana proszkowo. Front i tył zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Drzwiczki zamykane na zamek monetowy.

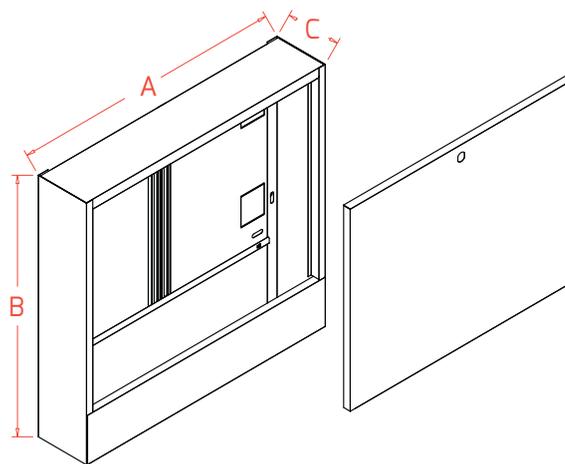

| symbol | A<br>szerokość<br>ramki (mm) | B<br>wysokość<br>(mm) | C<br>głębokość<br>(mm) | ilość obwodów rozdzielacza |                 |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
|        |                              |                       |                        | bez mieszalnika            | z mieszalnikiem |
| ORN-1G | 385                          | 580                   | 155                    | 4                          | -               |
| ORN-2G | 485                          | 580                   | 155                    | 6                          | -               |
| ORN-3G | 615                          | 580                   | 155                    | 8                          | 4               |
| ORN-4G | 760                          | 580                   | 155                    | 10                         | 7               |
| ORN-5G | 845                          | 580                   | 155                    | 12                         | 8               |
| ORN-6G | 1015                         | 580                   | 155                    | 14                         | 12              |
| ORN-7G | 1115                         | 580                   | 155                    | 16                         | 14              |



# SZAFKI DO ROZDZIELACZY PODTYNKOWE Z MIEJSCEM NA LISTWĘ STERUJĄCĄ

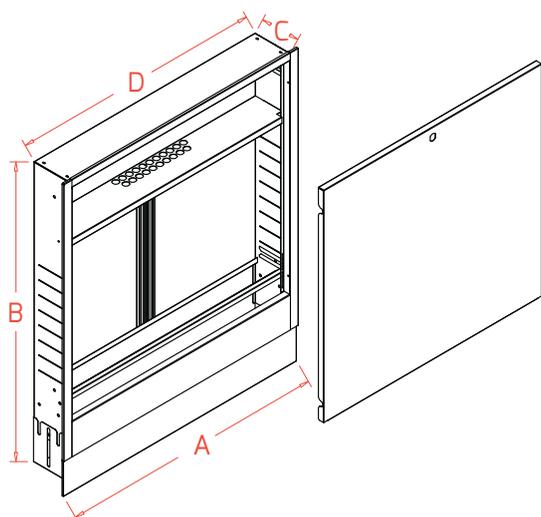

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Szafka przeznaczona jest do ostłonięcia: rozdzielacza, grupy mieszającej oraz belki sterującej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpiecza przewody przed zerwaniem, przecięciem oraz wyrwaniem. Szafka posiada walory estetyczne, które umożliwiają dopasowanie do różnego rodzaju wnętrza.

| symbol  | A<br>szerokość ramki [mm] | D<br>szerokość wnętrza [mm] | B<br>wysokość [mm] | C<br>głębokość [mm] | Ilość obwodów rozdzielacza |                 |
|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
|         |                           |                             |                    |                     | bez mieszalnika            | z mieszalnikiem |
| ORP-2WS | 480                       | 440                         | 780-870            | 110-175             | 6                          | -               |
| ORP-3WS | 610                       | 570                         | 780-870            | 110-175             | 8                          | 4               |
| ORP-4WS | 760                       | 720                         | 780-870            | 110-175             | 10                         | 7               |
| ORP-5WS | 840                       | 800                         | 780-870            | 110-175             | 12                         | 8               |
| ORP-6WS | 1010                      | 970                         | 780-870            | 110-175             | 14                         | 12              |
| ORP-7WS | 1110                      | 1070                        | 780-870            | 110-175             | 16                         | 14              |




ORP-WS



## SZAFKI DO ROZDZIELACZY NATYNKOWE Z MIEJSCEM NA LISTWĘ STERUJĄCĄ

Szafka natynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Szafka przeznaczona jest do osłonięcia: rozdzielacza, grupy mieszającej oraz belki sterującej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpiecza przewody przed zerwaniem, przecięciem oraz wyrwaniem. Szafka posiada walory estetyczne, które umożliwiają dopasowanie do różnego rodzaju wnętrza.

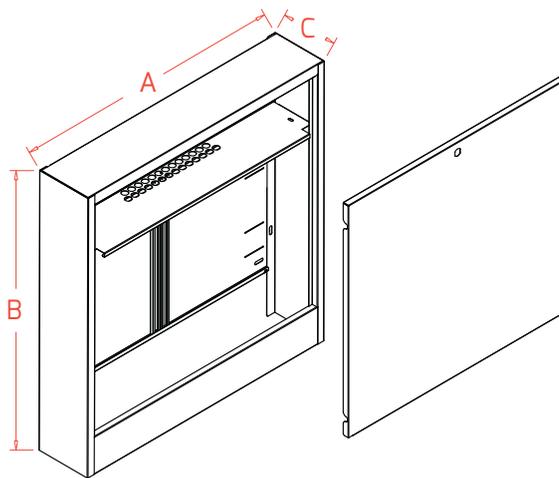


| symbol  | A<br>szerokość ramki (mm) | B<br>wysokość (mm) | C<br>głębokość (mm) | Ilość obwodów rozdzielacza |                 |
|---------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
|         |                           |                    |                     | bez mieszalnika            | z mieszalnikiem |
| ORN-2WS | 485                       | 780                | 157                 | 6                          | -               |
| ORN-3WS | 615                       | 780                | 157                 | 8                          | 4               |
| ORN-4WS | 765                       | 780                | 157                 | 10                         | 7               |
| ORN-5WS | 845                       | 780                | 157                 | 12                         | 8               |
| ORN-6WS | 1015                      | 780                | 157                 | 14                         | 12              |
| ORN-7WS | 1115                      | 780                | 157                 | 16                         | 14              |





## DRZWICZKI Z RAMKĄ DO ZABUDOWY WNĘK

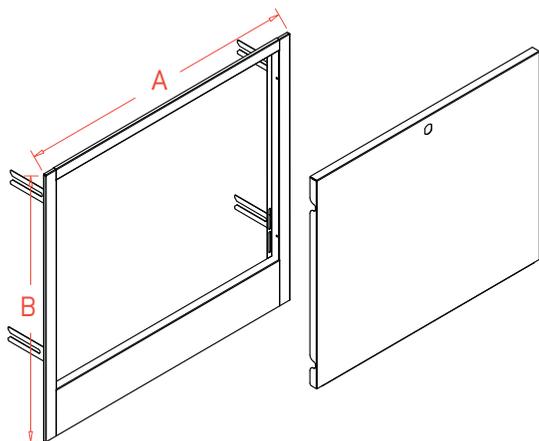

Drzwiczki z ramką służą do zabudowy obwodów grzewczych. Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, malowane proszkowo. Drzwiczki zamykane na zamek monetowy.

| symbol | A<br>szerokość<br>ramki [mm] | B<br>wysokość<br>[mm] | ilość obwodów rozdzielacza |
|--------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DRP-1  | 380                          | 580                   | 4                          |
| DRP-2  | 480                          | 580                   | 6                          |
| DRP-3  | 610                          | 580                   | 8                          |
| DRP-4  | 760                          | 580                   | 10                         |
| DRP-5  | 840                          | 580                   | 12                         |
| DRP-6  | 1010                         | 580                   | 14                         |
| DRP-7  | 1110                         | 580                   | 16                         |

DRP





## ODPŁYWY LINIOWE

Odpływy liniowe firmy Teira umożliwiają zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań architektonicznych w każdej łazience. Zastępują tradycyjne sposoby odprowadzania wody, pozwalając zlikwidować fizyczne bariery. Odpływy powstają z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Dostępne są w siedmiu wzorach oraz w siedmiu długościach od 600 mm do 1200 mm. **Wyposażone w najlepszej klasy syfon wykonany z tworzywa (PP).**

**ZASTOSOWANIE** · domy · szkoły · hotele · obiekty gastronomiczne · sauny · ptywalnie

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>LIBRE</b>  |  |  |
| <b>SOLIDO</b> |  |  |
| <b>SELLO</b>  |  |  |
| <b>CAMINO</b> |  |  |
| <b>LINEA</b>  |  |  |
| <b>COLINA</b> |  |  |
| <b>LIO</b>    |  |  |

### parametry techniczne

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| szerokość maskownicy | 85 mm                             |
| długość odwodnienia  | 660/760/860/960/1060/1160/1260 mm |
| wysokość odwodnienia | 27 mm                             |
| szerokość całkowita  | 135 mm                            |
| długość maskownicy   | 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm |
| wysokość całkowita   | 98 mm                             |
| odpływ wody – fi     | 50 mm                             |
| gwarancja            | 36 miesięcy                       |
| rodzaje wykończenia  | 7                                 |


*Nóżki regulacyjne za dodatkową opłatą*

# KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY ODPŁYWY LINIOWE




Kołnierz uszczelniający wykonany jest ze specjalnego tworzywa.

Kołnierze mają za zadanie poprawić szczelność odwodnienia liniowego i zabezpieczyć przed przeciekaniem odprowadzanej wody. Dają gwarancję długiego oraz bezproblemowego użytkowania urządzenia.

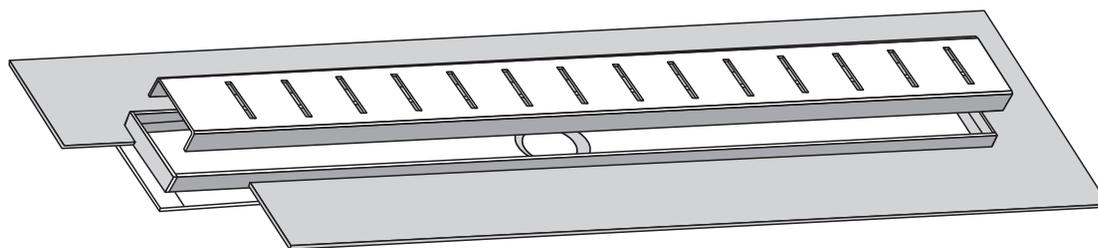

| symbol | wymiar odpływu [cm] | wymiar A [mm] | wymiar B [mm] | wymiar C [mm] | wymiar D [mm] |
|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| KU 60  | 60                  | 601           | 86            | 250           | 751           |
| KU 70  | 70                  | 701           | 86            | 250           | 851           |
| KU 80  | 80                  | 801           | 86            | 250           | 951           |
| KU 90  | 90                  | 901           | 86            | 250           | 1051          |
| KU 100 | 100                 | 1001          | 86            | 250           | 1151          |
| KU 110 | 110                 | 1101          | 86            | 250           | 1251          |
| KU 120 | 120                 | 1201          | 86            | 250           | 1351          |

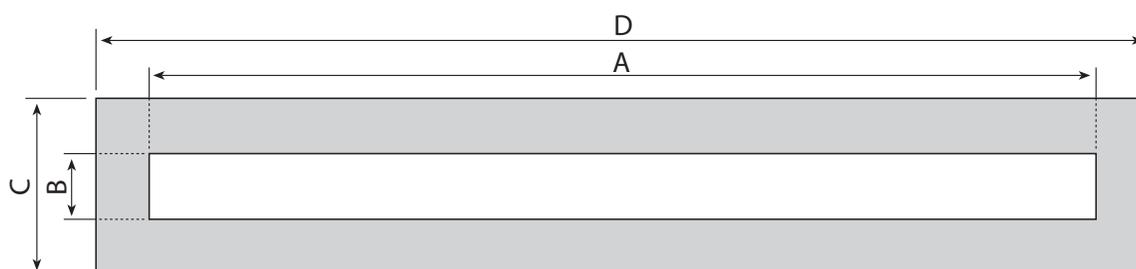

KOŁNIERZE



## ODPŁYWY PUNKTOWE

Kratki prysznicowe nazywane także odwodnieniami punktowymi lub wpustami podłogowymi idealnie nadają się do pomieszczeń, gdzie trzeba odprowadzić wodę. Łączą w sobie stylowy wygląd, jakość oraz bardzo wysoką funkcjonalność.

**Dostępne wymiary: 115 mm x 115 mm, 150 mm x 150 mm, 200 mm x 200 mm**

### LIBRE

Wzór LIBRE umożliwia wklejenie płytki ceramicznej



### parametry techniczne

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| szerokość odwodnienia | 165, 200, 250 mm |
| długość odwodnienia   | 165, 200, 250 mm |
| wysokość odwodnienia  | 27 mm            |
| wysokość całkowita    | 98 mm            |
| szerokość maskownicy  | 115, 150, 200 mm |
| długość maskownicy    | 115, 150, 200 mm |
| odptyw wody – fi      | 50 mm            |
| gwarancja             | 36 miesięcy      |
| rodzaje wykończenia   | 7                |

*Nóżki regulacyjne za dodatkową opłatą*

# ODPŁYWY PUNKTOWE



SOLIDO



SELLO



CAMINO



LINEA



COLINA



LIO




ODPŁYWY





## KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY ODPŁYWY PUNKTOWE

Kołnierz uszczelniający wykonany jest ze specjalnego tworzywa. Kołnierze mają za zadanie poprawić szczelność odwodnienia liniowego i zabezpieczyć przed przeciekaniem odprowadzanej wody. Dają gwarancję długiego oraz bezproblemowego użytkowania urządzenia.

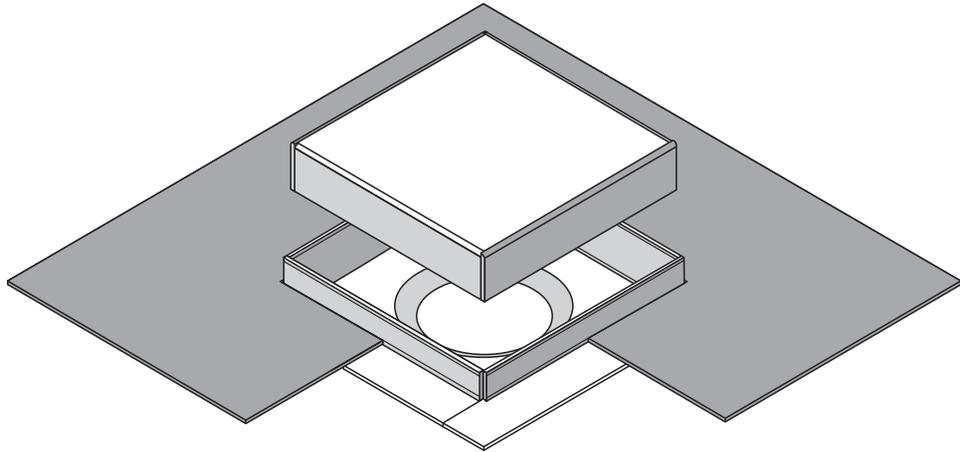

| symbol | wymiar odpływu [cm] | wymiar A [mm] | wymiar B [mm] | wymiar C [mm] |
|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| KU 115 | 115                 | 121           | 121           | 350           |
| KU 150 | 150                 | 156           | 156           | 306           |
| KU 200 | 200                 | 206           | 206           | 333           |

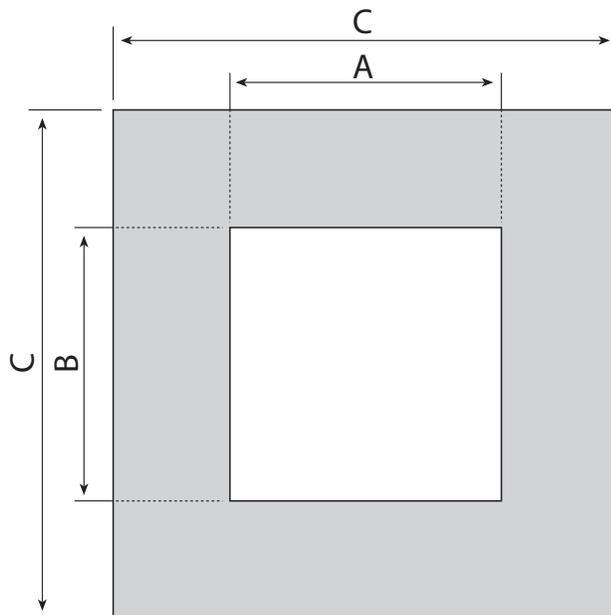



# TEIRA

Służymy pomocą naszym handlowców przy wprowadzaniu towaru. Gwarantujemy również pełne wsparcie przy rozmowach z instalatorami chcącymi montować nasze produkty.

Oferta ważna do .....

TEIRA FAJFERKO-PAPROCKI-ŻAK spółka jawna zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszym katalogu wszelkie informacje, w szczególności zaprezentowane fotografie, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy.

 **TEIRA**

**TEIRA Fąferko-Paprocki-Żak**

**Spółka Jawna**

ul. Batorego 7,

34-120 Andrychów

tel.: +48 33 870 51 10

e-mail: [biuro@teira.pl](mailto:biuro@teira.pl)

[www.teira.pl](http://www.teira.pl)